

پمپ سیرکولار سه سرعتی رزوه ای کالمو - سری EVO

مدل	توان (وات)	سرعت	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
EVO 15-60/130	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۲,۵	۱۳۰	ورودی	۳۵,۷۷۳/۵۰۰
						خروجی ۳/۴ اینچ	
EVO 25-40/180	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴/۵	۳,۵	۱۸۰	۱ اینچ	۳۸,۸۵۰/۰۰۰
EVO 25-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴,۵	۱۸۰	۱ اینچ	۴۴,۱۰۰/۰۰۰
EVO 25-80/180	۲۸۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۹	۱۸۰	۱ اینچ	۶۵,۶۲۵/۰۰۰
EVO 32-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴	۱۸۰	۱۱/۴ اینچ	۵۱,۷۶۵/۰۰۰
EVO 32-80/180	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۱۱	۱۸۰	۱۱/۴ اینچ	۷۳,۹۲۰/۰۰۰
EVO 32-120/180	۳۰۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۱۲	۵,۵	۱۸۰	۱۱/۴ اینچ	۷۹,۲۷۵/۰۰۰



پمپ سیرکولار فلنچی کالمو - سری EVO

مدل	توان (وات)	سرعت	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
EVO 36-80F/200	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۱۰	۲۰۰	ورودی	۸۲,۱۱۰/۰۰۰
						خروجی ۲ اینچ فلنچی	
EVO 50-80F/220	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۱۰	۲۲۰	۲ اینچ فلنچی	۸۵,۱۵۵/۰۰۰
EVO 40-80F/250	۴۰۰	تک سرعتی ثابت	۸	۱۲	۲۵۰	۲ اینچ فلنچی	۱۶۲,۲۲۵/۰۰۰
EVO 50-80F/280	۶۰۰	تک سرعتی ثابت	۸	۲۴	۲۸۰	۲ اینچ فلنچی	۲۲۱,۷۶۰/۰۰۰
EVO 40-120F/250	۷۰۰	تک سرعتی ثابت	۱۲	۱۸	۲۵۰	۲ اینچ فلنچی	۲۵۵,۶۷۵/۰۰۰
EVO 50-120F/280	۸۵۰	تک سرعتی ثابت	۱۲	۲۶	۲۸۰	۲ اینچ فلنچی	۳۰۷,۱۲۵/۰۰۰
EVO 50-160F/280	۱۳۵۰	تک سرعتی ثابت	۱۶	۳۰	۲۸۰	۲ اینچ فلنچی	۳۴۱,۵۶۵/۰۰۰



پمپ سیرکولار دور متغیر هوشمند کالمو - سری WPSM

مدل	توان (وات)		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
WPSM 25-60/130	۴۵	حداکثر	۶	۲,۵	۱۳۰	ورودی	۱۰۰,۴۸۵/۰۰۰
						خروجی ۱ اینچ	
WPSM 32-60/180	۴۵	۵	۶	۳	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۰۴,۴۷۵/۰۰۰
WPSM 25-80/180	۹۰	۵	۸	۶	۱۸۰	۱ اینچ	۱۳۱,۷۷۵/۰۰۰
WPSM 32-80/180	۹۰	۵	۸	۷	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۴۲,۲۷۵/۰۰۰
WPSM 32-100/180	۱۰۰	۱۰	۱۰	۷	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۵۲,۷۷۵/۰۰۰
WPSM 32-120/180	۱۲۰	۱۰	۱۲	۷	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۶۲,۷۵۰/۰۰۰
WPSM 32-160/180	۱۸۰	۱۰	۱۶	۸	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۷۰,۴۱۵/۰۰۰



پمپ سیرکولار تک سرعتی کالمو - سری WPSC

مدل	توان (وات)	سرعت	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
WPSC 20-60/130	۱۰۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۳,۵	۳,۵	۱۳۰	ورودی	۳۵,۱۷۵/۰۰۰
						خروجی ۱ اینچ	
WPSC 25-40/130	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴	۳,۸	۱۳۰	۱ اینچ	۳۷,۴۸۵/۰۰۰
WPSC 25-40/180	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴	۳,۸	۱۸۰	۱ اینچ	۳۹,۲۷۰/۰۰۰
WPSC 25-60/130	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴	۱۳۰	۱ اینچ	۴۰,۹۵۰/۰۰۰
WPSC 25-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴	۱۸۰	۱ اینچ	۴۴,۱۰۰/۰۰۰
WPSC 25-80/180	۲۶۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۹	۱۸۰	۱ اینچ	۶۵,۶۲۵/۰۰۰
WPSC 32-40/180	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴	۴	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۴۳,۵۷۵/۰۰۰
WPSC 32-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴,۵	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۴۶,۹۳۵/۰۰۰
WPSC 32-80/180	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴,۵	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۷۴,۹۷۰/۰۰۰
HWP 15-90	۱۰۰	۳سرعتی ثابت	۹	۱,۸	?	۱/۲ اینچ	۴۶,۹۳۵/۰۰۰
HWP 15-110	۱۵۰	۳سرعتی ثابت	۱۱	۱,۸	?	۱/۲ اینچ	۷۷,۹۱۰/۰۰۰
HWP 20-150	۳۲۰	۳سرعتی ثابت	۱۵	۳,۶	?	۳/۴ اینچ	۸۸,۹۳۵/۰۰۰




پمپ خطی کوپلینگ مستقیم کالمو - سری APSF

مدل	سرعت/فاز	حداکثر توان (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصالات (ورودی-خروجی)	قیمت
APSF 50-100	تک سرعت - تک فاز	۵۵۰	۱۰	۱۹	۲ اینچ فلنچی	۱۷۴,۸۲۵,۰۰۰
APSF 50-130	تک سرعت - تک فاز	۷۵۰	۱۴	۲۰	۲ اینچ فلنچی	۱۸۶,۲۷۰,۰۰۰
APSF 50-170	تک سرعت - تک فاز	۸۵۰	۲۰	۲۵	۲ اینچ فلنچی	۱۹۷,۹۲۵,۰۰۰
APSF 50-220	تک سرعت - تک فاز	۱۱۰۰	۲۲	۲۲	۲ اینچ فلنچی	۲۳۷,۸۲۵,۰۰۰
APSF 50-200	تک سرعت - سه فاز	۱۵۰۰	۲۰	۲۹	۲ اینچ فلنچی	۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰
APSF 50-300	تک سرعت - سه فاز	۲۲۰۰	۲۹	۲۸	۲ اینچ فلنچی	۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰
APSF 80-100	تک سرعت - سه فاز	۲۲۰۰	۱۲	۷۱	۳ اینچ فلنچی	۳۹۲,۱۷۵,۰۰۰



پمپ خطی کوپلینگ مستقیم کالمو (پمپ هوادهی خنک) - سری APSC

مدل	سخت	حداکثر توان (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
APSC 25-150	تک سرعت ثابت	۲۰۰	۱۵	۵,۱	۲۳۵	۱ اینچ	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
APSC 25-180	تک سرعت ثابت	۳۳۰	۱۸	۶	۲۳۵	۱ اینچ	۱۴۳,۳۲۵,۰۰۰
APSC 25-220	تک سرعت ثابت	۵۵۰	۲۲	۶,۹	۲۶۸	۱ اینچ	۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰
APSC 25-250	تک سرعت ثابت	۷۵۰	۲۵	۶,۹	۲۶۸	۱ اینچ	۱۵۹,۰۷۵,۰۰۰

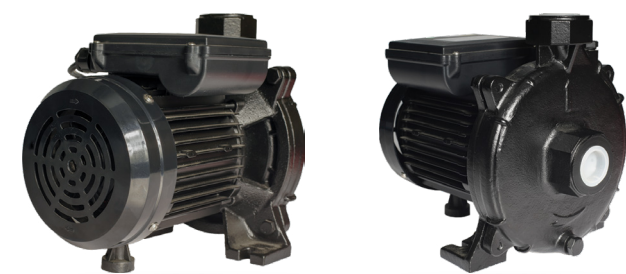

بوستر پمپ افزایش فشار آب خانگی کالمو - سری DHW

مدل	سخت	حداکثر توان (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصالات	قیمت
DHW 20/18/32	سه سرعت ثابت قابل تنظیم	۱۲۰	۱۸	۳۲	۱/۲ و ۳/۴ اینچ	۶۸,۹۸۵,۰۰۰
DHW 20/25/40	سه سرعت ثابت قابل تنظیم	۲۰۰	۲۵	۴۰	۱/۲ و ۳/۴ اینچ	۸۵,۵۷۵,۰۰۰

