

پمپ مدار تصفیه کالمو - سری ECOMAX

| مدل       | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت        |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| ECOMAX100 | ۱ اسب    | ۲۶                | ۱۱٫۵              | ۰٫۷۵      | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۳         | ۱۵      | ۵-۴۵ °C   | ۵٫۹      | ۹۷٫۵۰۰/۰۰۰  |
| ECOMAX150 | ۱٫۵ اسب  | ۳۰                | ۱۶                | ۱٫۱       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۵         | ۲۰      | ۵-۴۵ °C   | ۱۰٫۷     | ۱۳۷٫۰۰۰/۰۰۰ |
| ECOMAX200 | ۲ اسب    | ۵۰                | ۱۷                | ۱٫۵       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۷٫۸       | ۴۰      | ۵-۴۵ °C   | ۱۵٫۲     | ۱۵۴٫۰۰۰/۰۰۰ |
| ECOMAX300 | ۳ اسب    | ۵۰                | ۲۰                | ۲٫۲       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۹٫۵       | ۴۰      | ۵-۴۵ °C   | ۱۶٫۱     | ۱۷۶٫۵۰۰/۰۰۰ |




پمپ مدار تصفیه کالمو - سری BLUEMAX

| مدل         | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت        |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| BLUEMAX 75  | ۰٫۷۵ اسب | ۱۳                | ۹                 | ۰٫۷۵      | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۳         | ۱۵      | ۵-۴۵ °C   | ۵٫۹      | ۱۲۵٫۰۰۰/۰۰۰ |
| BLUEMAX 100 | ۱ اسب    | ۳۸                | ۱۲                | ۱٫۱       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۵         | ۲۰      | ۵-۴۵ °C   | ۱۰٫۷     | ۱۴۱٫۵۰۰/۰۰۰ |
| BLUEMAX 150 | ۱٫۵ اسب  | ۴۰                | ۱۴                | ۱٫۵       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۷٫۸       | ۴۰      | ۵-۴۵ °C   | ۱۵٫۲     | ۱۶۳٫۰۰۰/۰۰۰ |
| BLUEMAX 200 | ۲ اسب    | ۴۳                | ۱۶                | ۲٫۲       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۹٫۵       | ۴۰      | ۵-۴۵ °C   | ۱۶٫۱     | ۱۷۱٫۵۰۰/۰۰۰ |



پمپ مدار تصفیه کالمو - سری PROMAX

| مدل        | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت        |
|------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| PROMAX075  | ۰٫۷۵ اسب | ۲۴                | ۱۰٫۵              | ۰٫۵۵      | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۳٫۲       | ۱۰      | ۵-۵۰ °C   | ۸٫۸      | ۱۳۱٫۰۰۰/۰۰۰ |
| PROMAX100  | ۱ اسب    | ۲۷٫۵              | ۱۱                | ۰٫۷۵      | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۳٫۸       | ۱۵      | ۵-۵۰ °C   | ۹٫۵      | ۱۵۵٫۰۰۰/۰۰۰ |
| PROMAX150  | ۱٫۵ اسب  | ۴۳                | ۱۶٫۵              | ۱٫۱       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۵٫۸       | ۲۰      | ۵-۵۰ °C   | ۹٫۸      | ۲۰۲٫۵۰۰/۰۰۰ |
| PROMAX 200 | ۲ اسب    | ۵۲                | ۱۸                | ۱٫۵       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۷         | ۳۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۵٫۵     | ۲۰۸٫۰۰۰/۰۰۰ |

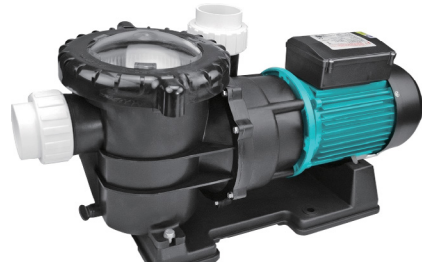

پمپ مدار تصفیه کالمو - سری CLAS

| مدل      | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت        |
|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| CLAS 100 | ۱ اسب    | ۳۴                | ۱۲٫۵              | ۰٫۷۵      | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۳٫۸       | ۱۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۱٫۳     | ۱۶۲٫۰۰۰/۰۰۰ |
| CLAS 150 | ۱٫۵ اسب  | ۳۹                | ۱۷٫۵              | ۱٫۱       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۵٫۲       | ۲۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۳       | ۲۰۸٫۰۰۰/۰۰۰ |
| CLAS 200 | ۲ اسب    | ۴۷                | ۱۸٫۵              | ۱٫۵       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۷         | ۳۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۳٫۸     | ۲۲۵٫۵۰۰/۰۰۰ |



پمپ مدار تصفیه کالمو - سری GENUS

| مدل       | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت        |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| GENUS 100 | ۱ اسب    | ۳۱٫۵              | ۱۵                | ۰٫۷۵      | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۳٫۸       | ۲۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۵٫۵     | ۲۲۹٫۰۰۰/۰۰۰ |
| GENUS 150 | ۱٫۵ اسب  | ۴۰                | ۱۹                | ۱٫۱       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۵٫۲       | ۲۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۷٫۳     | ۲۵۷٫۸۰۰/۰۰۰ |
| GENUS 200 | ۲ اسب    | ۴۸                | ۲۱                | ۱٫۵       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۷         | ۳۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۸٫۳     | ۲۹۳٫۰۰۰/۰۰۰ |
| GENUS 300 | ۳ اسب    | ۵۵                | ۲۲                | ۲٫۲       | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۱۰        | ۵۰      | ۵-۵۰ °C   | ۲۱٫۶     | ۳۳۱٫۰۰۰/۰۰۰ |



پمپ مدار تصفیه جت جکوزی کالمو - سری HP

| مدل        | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت        |
|------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| HP - 400   | ۴ اسب    | ۷۸                | ۱۹                | ۳         | ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz       | ۱۴        | ۵۰      | ۵-۵۰ °C   | ۱۹٫۲     | ۳۶۸٫۰۰۰/۰۰۰ |
| HP - 550T  | ۵٫۵ اسب  | ۱۵۰               | ۱۷٫۵              | ۴         | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۱۲٫۲/۲۷٫۰ | -       | ۵-۵۰ °C   | ۲۵٫۶     | ۴۴۸٫۵۰۰/۰۰۰ |
| HP - 750T  | ۷٫۵ اسب  | ۱۵۰               | ۲۳                | ۵٫۵       | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۹٫۶/۲۵٫۵  | -       | ۵-۵۰ °C   | ۲۸       | به زودی     |
| HP - 1000T | ۱۰ اسب   | ۲۱۰               | ۲۱٫۵              | ۷٫۵       | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۱۱٫۱/۲۶٫۴ | -       | ۰-۷۵ °C   | ۵۷       | به زودی     |




پمپ مدار تصفیه جت جکوزی کالمو - سری CHP

| مدل         | توان(Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | آمپر (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت          |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|
| CHP - 1500T | ۱۵ اسب   | ۳۰۰               | ۲۶                | ۱۱        | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۲۰٫۱/۷۱٫۶   | -       | ۰-۷۵ °C   | ۹۴       | ۱٫۴۳۷٫۵۰۰/۰۰۰ |
| CHP - 2000T | ۲۰ اسب   | ۳۱۰               | ۲۹                | ۱۵        | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۲۶٫۷/۷۱٫۵/۴ | -       | ۰-۷۵ °C   | ۱۰۲      | ۱٫۴۹۵٫۰۰۰/۰۰۰ |



پمپ جت جکوزی (نازل‌های ماساژ) کالمو - سری FSR

| مدل            | توان (Hp) | حداکثر دبی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (kw) | فرکانس - ولتاژ (V/Hz) | ؟؟ (Amps) | ؟؟ (UF) | دمای سیال | وزن (kg) | قیمت          |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------------|
| FSR 32-160/30  | ۴ اسب     | ۴۵                | ۳۵                | ۳         | ۲۲۰V / ۵۰Hz           | ۴۵        |         | ۰-۱۰۰ °C  | ۴۹٫۲     | به زودی       |
| FSR 40-160/40  | ۵٫۵ اسب   | ۸۰                | ۳۸                | ۴         | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۸٫۲       |         | ۰-۱۰۰ °C  | ۵۷٫۵     | به زودی       |
| FSR 50-160/55  | ۷٫۵ اسب   | ۱۴۰               | ۳۲                | ۵٫۵       | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۱۱٫۱      |         | ۰-۱۰۰ °C  | ۷۳       | ۶۶۷٫۰۰۰/۰۰۰   |
| FSR 50-160/75  | ۱۰ اسب    | ۱۵۰               | ۴۰                | ۷٫۵       | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۱۵        |         | ۰-۱۰۰ °C  | ۷۴٫۵     | ۷۰۷٫۰۰۰/۰۰۰   |
| FSR 65-160/92  | ۱۲٫۵ اسب  | ۲۰۰               | ۳۲                | ۹٫۲       | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۱۹        |         | ۰-۱۰۰ °C  | ۱۰۶٫۴    | ۹۱۴٫۵۰۰/۰۰۰   |
| FSR 65-160/110 | ۱۵ اسب    | ۲۰۰               | ۳۶                | ۱۱        | ۳۸۰V / ۵۰Hz           | ۲۱٫۸      |         | ۰-۱۰۰ °C  | ۱۱۲      | ۱٫۰۵۲٫۰۰۰/۰۰۰ |

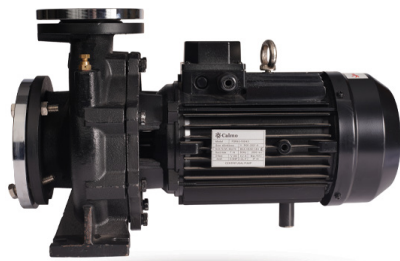

پانل جت استخر بی انتها کالمو

| مدل       | حداکثر دبی (m³/h) | سایز اتصال لوله به پمپ | پمپ های قابل اتصال       | جس کلگی      | قیمت          |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| SJ-3-35/2 | ۳۵                | ۶۳ میلیمتر             | HP750T - HP550T - HP 400 | استنلس استیل | ۸۶۰٫۰۰۰/۰۰۰   |
| SJ-3-35/2 | ۷۰                | ۷۵ میلیمتر             | HP750T - HP550T - HP 400 | مس           | ۱٫۰۳۵٫۰۰۰/۰۰۰ |

